




Portable Power

25/280 | Compressori portatili

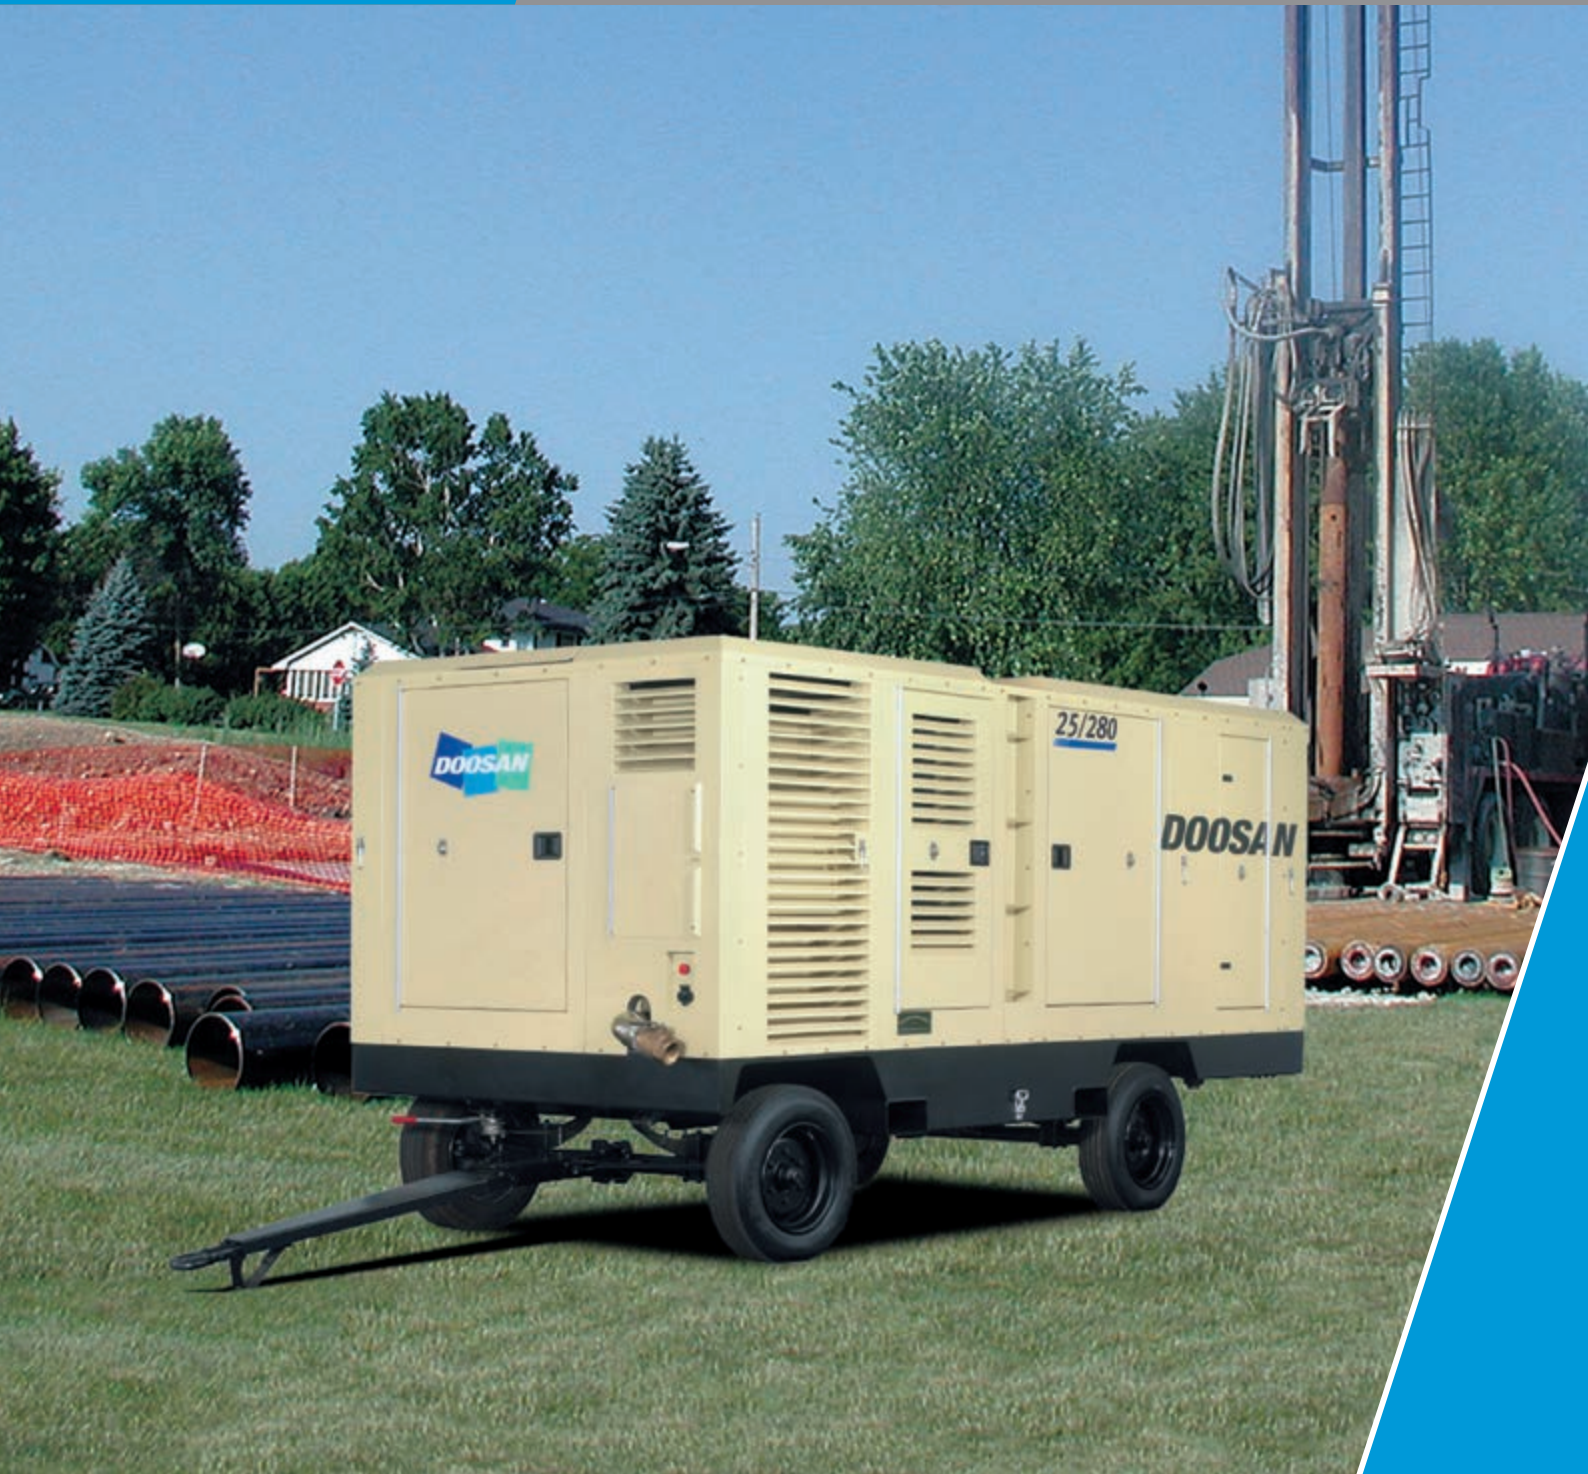

PRESTAZIONI SU CUI CONTARE

L'introduzione dei motori conformi allo standard normativo Stage IIIB (Tier 4i) ci offre l'occasione per offrire ai nostri clienti modelli completamente nuovi in grado di soddisfare le loro esigenze quotidiane: macchine estremamente efficienti, affidabili, di facile manutenzione, vantaggiose e con un impatto minimo sull'ambiente. I nuovi modelli offrono un design compatto per le applicazioni di perforazione di pozzi geotermici, pozzi idrici e pozzi superficiali per l'estrazione di petrolio e gas naturale.



Caratteristiche di serie

- Vasca di contenimento per la raccolta dei fluidi con capacità del 110%
- Gruppo scambiatori di calore a fila singola per facilitare la pulizia
- Struttura termicamente isolata per ridurre la temperatura dei componenti
- Serbatoi di carburante dimensionati per assicurare otto ore di funzionamento continuo a pieno carico
- Regolazione a doppia pressione di serie: 25,1 o 17,2 bar
- Radiatore carburante di serie
- Indicatori retroilluminati a LED
- Progettato per ridurre al minimo l'ingresso di acqua piovana nell'unità
- Drenaggi centralizzati
- Pannelli di rivestimento metallici in galvanneal per assicurare la massima protezione dalla corrosione



Display digitale a colori

- Biblioteca e-reader integrata con set completo di manuali precaricato
- Cronologia completa delle condizioni di stato della macchina e dei codici di errore

www.doosanportablepower.com



Modello	25/280
CARATTERISTICHE GENERALI	
Portata di aria libera - m ³ /min (cfm)	28,3 (1000)
Pressione operativa nominale - bar (psi)	25,1 (365)
Range di pressione - bar (psi)	9,6 - 25,1 (140 - 365)
SETTAGGI INTERNI	
Pressione massima di sistema - bar (psi)	27,5 (400)
Taratura valvola di sicurezza - bar (psi)	30,3 (440)
MOTORE	
Marca	CAT
Modello	C13
Numero cilindri	6
Regime a pieno carico - giri/min	1800
Potenza - kW (HP)	354 (475)
Tensione - V	24
Raffreddamento	Acqua
Capacità serbatoio carburante - l	681
Uscite aria	1 x 3"
RUOTE	
Dimensioni pneumatici	215/75 R-17,5
Numero ruote	4
DIMENSIONI (CON TELAIO)	
Lunghezza della barra di trazione su / barra di trazione giù - mm	5150 / 6735
Larghezza - mm	2123
Altezza - mm	2553
Altezza minima da terra - mm	200
Peso (netto) - kg	6884
Peso (operativo) - kg	7721
DIMENSIONI (SENZA TELAIO)	
Lunghezza - mm	4915
Larghezza - mm	2123
Altezza - mm	2156
Peso (netto) - kg	6455
Peso (operativo) - kg	7291



Le caratteristiche e le dimensioni possono subire variazioni senza preavviso. Le illustrazioni del prodotto Doosan Portable Power riportate potrebbero essere di attrezzature diverse da quelle standard.



Portable Power